




## Nobreak UPS PG II 1400VA Bivolt Coletek Energia

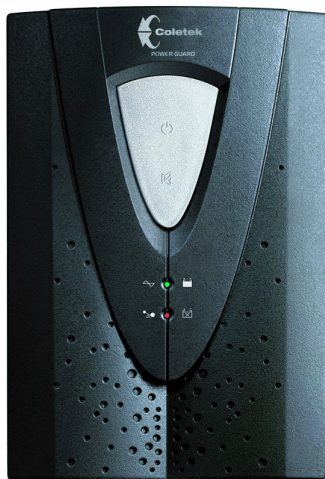

### Características

**Modelo:** PGII-1400BA-2B8T

**Referência:** 337070020103

**Apresentação:** Ideal para proteger computadores, estações de trabalho (desktops), pequenos e médios servidores, PABX, equipamentos de conexão de rede e sistemas de telecomunicação. A linha de No Break Line Interactive Power Guard II impede a perda de dados e os tempos de paralisação, principalmente quando ocorre falta de energia e variação de tensão.

### Especificações Técnicas



## Nobreak UPS PG II 1400VA Bivolt Coletek Energia

### Detalhes:

Potência Máxima 1400VA

Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL)

DC START (que permite ser ligado na ausência da rede elétrica)

Botão liga/desliga temporizado para evitar acionamento acidental

Led indicativo (operação em rede/bateria; Sobrecarga e final da autonomia)

Possui autodiagnostico de bateria

Circuito Desmagnetizador (que garante o valor de tensão ideal na saída do NO BREAK para cargas não lineares)

Forma de Onda: Senoidal por aproximação (PWM controle de largura e amplitude)

Microprocessador Risc com memória Flash de alta velocidade

Rendimento: 95% (Para operação em rede) e 85% (para operação em bateria)

Tensão de entrada 115-220V Automático (+/- 10% de variação = 110-240V)

Variação máxima de entrada

Tensão de saída: 115V (variação 5% até 110V)

Regulação de saída: +/-5% (operação pela bateria); e +/-6% (operação pela rede)

Número de tomadas na saída: 8 115V (Padrão NBR14136)

Possui filtro de linha interno (4 estágios de regulação e função True RMS)

Tempo de autonomia: 10 a 45 minutos dependendo da carga de informática

Tempo de recarga: Alarme sonoros: Ao ligar/desligar; Em caso de falha na rede elétrica; nível crítico de bateria; falha durante o autoteste; sobrecarga; operando em bateria com carga baixa. (c/inibidor de alarmes)

Conexão para bateria externa: Sim

Porta de comunicação USB: Não

Porta de comunicação RS232 (Serial): Não

Baterias: 2 Módulos - 12Vdc/7Ah

2 fusíveis de 8A - 5x20mm cada

### Aplicações:

Computadores, monitores e impressoras;

Estacoes de trabalho (desktops);

Pequenos e médios servidores;

Equipamentos de conexão de rede;

Equipamentos de telefonia e telecomunicações: PABX, FAX, Rádios de comunicação.



## Nobreak UPS PG II 1400VA Bivolt Coletek Energia

### Itens Inclusos

1-Nobreak UPS PG II 1400VA Coletek Energia

[www.coletek.com.br](http://www.coletek.com.br)